

#### Tehnilised andmed

Condens 9000i		GC9000iW-20	GC9000iW-30	GC9000iW-40	GC9000iW-50
Esipaneeli värvus		valge	valge	valge	valge
Maks. nominaalne soojusvõimsus (40/30 °C)	kW	20,3	31,5	41,6	50,7
Min. nominaalne soojusvõimsus (40/30 °C)	kW	2,9	3,3	5,6	6,9
Maks. nominaalne soojuskoormus	kW	19,3	30,0	39,6	48,3
Maksimaalne tarbevee soojendamise võimsus	kW	18,6	29,0	38,2	46,6
Elektritarve	W	18 - 53	20 - 120	13 - 79	13 - 87
Elektritarve ooterežiimis	W	< 2	< 2	< 2	< 2
Müratase vastavalt ErP15	dB(A)	44	50	50	51
Hooajaline ruumide kütte kasutegur vastavalt ErP15	%	94	94	94	94
Energiatõhususe klass		A	A	A	A
<b>Varustus</b>					
Paisupaak	l	15	15	puudub	puudub
Energiatõhus pump, EEI < 0,23		integreeritud	integreeritud	integreeritud	integreeritud
Ümberlülitusventiil		integreeritud	integreeritud	puudub	puudub
<b>Mõõtmed ja mass</b>					
Kõrgus	mm	735	735	735	735
Laius	mm	520	520	520	520
Sügavus	mm	420	420	420	420
Netokaal	kg	52	52	46	47

\*- EN 14825

\*\*- Helivõimsus 60% koormuse ja 55 °C pealevoolu temperatuuri juures

Robert Bosch OÜ  
Kesk tee 10, Jüri alevik,  
Rae vald, Harjumaa  
75301, Estonia  
www.junkers.ee

TT 1605 EE




**Kondensatsioonitüüpi  
gaasikütteseade**  
**Condens 9000i**  
Uus trend gaasikütte alal



**BOSCH**  
Loodud kestma

## Revolutsiooniliselt lihtne tehnika, mis sobitub ideaalselt teie koju

Condens 9000i nüüdisaegne disain on veenev juba esimesel silmapilgul. Seadme omadused – kõrge tootlikkus, energiatõhusus ja revolutsiooniliselt lihtne tehnika, muudavad teie soovid kergesti täidetavaks.

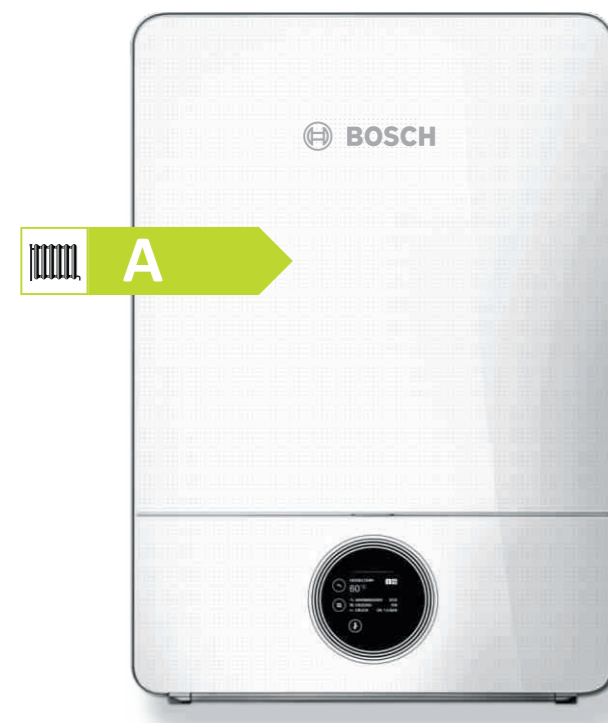

### Tõhusus paljudes kombinatsioonides

Võimsusvahemikuga 20–50 kW vastab Condens 9000i erinevatele nõuetele. 20 ja 30 kW võimsusega mudelid saate te täisvarustusega seinale kinnitatava seadmena, millel on paisupaak, ringluspump ja ümberlülitusventiil seadmesse integreeritud.

### Suur tõhusus kogu aasta jooksul

Kõrge 94% hooajaline kasutegur kombineerituna ilmastikuolusid arvestava regulaatoriga CW 400 tagab Condens 9000i energiatõhususe klassi A. Põleti moduleerimine: 10–100% maksimaalsest võimsusest. Seepärast on see tõhus ka siis, kui ei ole vajalik kasutada seadme kogu võimsust.

### Boschi esmaklassiline kvaliteet

Boschi laitmatu kvaliteet on iseloomulik ka seadmele Condens 9000i. Näiteks soojusvaheti on valmistatud roostevabast ja vastupidavast alumiiniumi ja räni sulamist, mis tagab väga hea soojusülekanne ning mida on spetsialistil vajadusel väga lihtne puhastada.

### Lihtne ja mugav kasutamine

Puuetundliku ekraani kaudu saab mugavalt juhtida kütte põhifunktsioone. Kasutamine on väga lihtne, eksida on peaaegu võimatu.

### Paigaldamine ühe hetkega

Läbimõeldud konstruktsioon kiirendab paigaldamist. Küttespetsialist pääseb mugavalt juurde kõikidele sõlmedele. Piisab mõnest toimingust ning Condens 9000i on seinale kinnitatud ja kasutamiseks valmis. Eelmise põlvkonna kütteseadmetega võrreldes säästab see märkimisväärselt paigaldamisele kuluvat aega.

### Ülevaade kõigist eelistest

- ▶ Suur tõhusus kogu aasta jooksult tänu põleti laiiale moduleerimisvahemikule (1:10)
- ▶ Kordumatu disain kaasaegse klaaspinnaga
- ▶ Väärtuslikud ja pika kasutusajaga materjalid
- ▶ Lihtne kasutamine
- ▶ Kiire ja aega säästev paigaldamine ja hooldamine
- ▶ Saadaval lai valik täis- või baasvarustusega mudelid



### Kordumatu disain ja lihtne juhtimine

Seinale kinnitatav Bosch Condens 9000i on teie kodu üheks tunnuseks. Kordumatu nüüdisaegne disain vaimustab juba esimesel silmapilgul. Kaasaegne klaaspind näeb mitte ainult hea välja vaid ka kergendab tänu puuetundlikule ekraanile seadme kasutamist. Seejuures saab seadet Condens 9000i mugavalt juhtida ka interneti vahendusel, kasutades Boschi rakendust ProControl.

### Kasutusvalmis!

Uuendusliku mitmest osast koosneva regulaatori abil saab puuetundliku ekraani kaudu mugavalt juhtida kütte põhifunktsioone. Kui regulaatori paneel avada, saab CW400 regulaatori abil täiendavate funktsioonide juhtimist alustada ühe nupuvajutusega.



CW400 reguleerimispaneel avatuna