


Disain ja uuendused –
**meeldiv esimesest
silmapilgust**

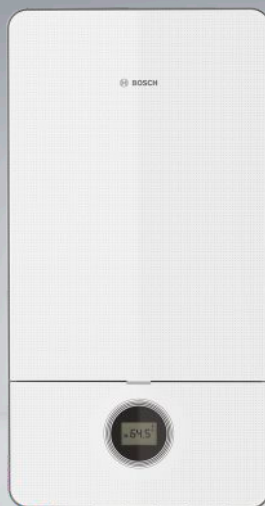

Kondensatsiooni-tüüpi
gaasiküttekatel
Condens 7000i W

Disain, uuendused ja kulude kokkuhoid.

Uus seinale kinnitatav kondensatsiooni-tüüpi gaasiküttekatel Condens 7000i W sobib oma meeldiva ja eksklusiivse disaini ning kergesti puhastatava ja vastupidavast klaasist esipaneeliga suurepäraselt igasse kaasaegsesse ja moodsasse kodusse. Tänu tervele reale uuenduslikele tehnoloogilistele lahendustele tagab see seade teile olulise kokkuhoiu ning on üsna lihtsalt kasutatav.

Tarbimine vastavalt teie vajadustele

Condens 7000i W hoiab gaasitarvet pidevalt võimalikult madalana. Põleti modulatsiooni reguleeritakse laias vahemikus 1 : 8. See tähendab, et tõhusus säilib ka siis, kui seadme täisvõimsus ei ole vajalik. Katel kohandub automaatselt madalama tarbimisega, näiteks kevadel ja sügisel.

Kaugjuhtimine igal ajal

Condens 7000i W ühildub täielikult regulaatoriga Bosch CT100 (üks küttekontuur) või internetimooduliga MB LAN, tagades võimaluse küttesüsteemi Boschi rakenduse abil nutitelefoni või tahvelarvutist mugavalt ja lihtsalt juhtida. Rakendus Bosch Control tagab kõige olulisemad teie kütteseadme kaugjuhtimise funktsioonid. Intuiitiivne liides võimaldab teil muuta seadme töörežiimi, temperatuuri ja kütteprogrammi, samuti saada teateid häirete kohta seadme töös.

Ülevaade kõigist eelistest:

- ▶ Suur tõhusus aastaringselt tänu laiale võimsuse moduleerimisvahemikule (1 : 8)
- ▶ Uuenduslik disain
- ▶ Täiustatud heliisolatsioon tagab katla vaikse töö
- ▶ Lihtne kasutamine
- ▶ Kiire ja aega säästev paigaldamine ja hooldamine
- ▶ Lai valik täis- või baasvarustusega mudeleid



Kordumatu väljastpoolt, täiuslik seestpoolt

Roostevabast, vastupidavast alumiiniumi ja räni sulamist valmistatud Boschi veatu kvaliteedi ja pika kasutusajaga soojusvaheti tagab seadme vaikse ja tõhusa töö ning seda on kerge hooldada.

Kiire ja kerge paigaldamine

Seadme Condens 7000i W paigaldamine on kiire ja mugav, mis vähendab märkimisväärselt paigaldamiskulusid. Ka vana kütteseadme väljavahetamine ei tekita probleeme, sest ühendused on ühilduvad suurema osa varasemate Junkersi seinale kinnitatavate küttekateldega.



Uuenduslikud tehnoloogiad ...mitte ainult disain



Condens 7000i W on saadaval mitmes versioonis, et rahuldada igaühe vajadust küttele ja soojale tarbeveele – valida saab boileriühendusega seadme või kombineeritud seadme, mis soojendab vett läbivoolu põhimõttel.



Tehnilised andmed	GC7000i W 14	GC7000i W 24	GC7000i W 24/28	GC7000i W 24/28	GC7000i W 30/35	GC7000i W 35	GC7000i W 42
Esipaneeli värvus	valge	valge	valge	must	valge	valge	valge
Min. soojuskoormus maagaasi korral	2.3	3.4	4.1	4.1	5.6	5.6	5.9
Maks. soojuskoormus maagaasi korral	15.2	25.1	25.1	25.1	30	34.9	41.9
Maksimaalne tarbevee soojendamise võimsus	14	24	28	28	35	35	42
Tarbevee soojendamine läbivoolurežiimil			jah	jah	jah		
Elektritarve ooterežiimis				2			
Müratase vastavalt ErP15	48	50	50	50	52	36	36
Kasutegur				109			
Energiatõhususe klass				A			
Varustus							
Paisupaak	12l	12l	12l	12l	12l	nav	nav
Energiatõhus pump, EEI < 0,23						sisse ehitatud	
Mõõtmed ja mass							
Kõrgus x laius x sügavus				840 x 440 x 360			
Netomass	43	43	43	43	45	42	42



TT 1703 EE

Robert Bosch OÜ
Kesk tee 10, Jüri alevik,
Rae vald, Harjumaa
75301, Estonia
Tel. +372 6 549 561
www.bosch.ee