



Akutoitel vingugaasiandurid

R200C

RAKENDUSALA

Süsinikmonoksiid (CO) ehk vingugaas on nähtamatu, lõhnatu ja maitsetu gaas, mis on inimestele ja loomadele mürgine ning mida ei tohi segi ajada süsinikdioksiidiga (CO₂). Erinevates riikides ravitakse igal aastal CO-mürgistuse tõttu haiglas tuhandeid inimesi. Seda nimetatakse sageli „vaikivaks tapjaks“, kuna me ei tunne selle lõhna ega maitset ning ei näe seda.

CO-mürgituse esmased sümptomid on väsimus ja peavalud, mis sarnanevad külmetuse või gripiga, kuid pikaajaline kokkupuude gaasiga või selle kõrge tase põhjustab segadust, väsimust ja teadvusetust ning võib mõne tunni jooksul surmaga lõppeda.

Süsinikmonoksiid tekib siis, kui süsinikul põhinevat kütust kasutavad seadmed ei tööta korralikult ega põleta kütust õigesti või kui neil on ummistunud või katkised lõõrid. Gaasiahjud ja -katlad, lahtine tuli, grillid ja autode heitgaasid võivad kõik teie perele CO-riski tekitada.

Kes on ohus? Kõigil on kodus CO-mürgituse oht, kuid lapsed, vanurid ja lemmikloomad on eriti haavatavad.

Veenduge, et fossiilkütuseid kasutavaid seadmeid hooldatakse regulaarselt, ja paigaldage kogu majas iga sellise seadme juurde vingugaasialarm.



ERIOMADUSED

- 10-aastane eluiga / garantii
- 48 tundi alarmimälu
- IP44 kaitseklass
- Kogu pind on TESTI/VAIGISTA nupp.
- Eluea lõpu signaal
- Üliõhuke disain
- Punane sõna „ALARM“ kurtidele ja vaegkuuljatele
- Alarmi vaigistus 10 minutiks
- Vea vaigistus 9 tunniks
- Hämara ümbritseva valgustuse korral hämardub ka roheline "Toite" tuli automaatselt
- Valikuna rikkumisvastane kaitse
- Omavahel ühendatud alarmid, et tagada üks-rakendub-kõik-rakenduvad funktsioon – ainult R200C-N juhtmevaba seeria puhul

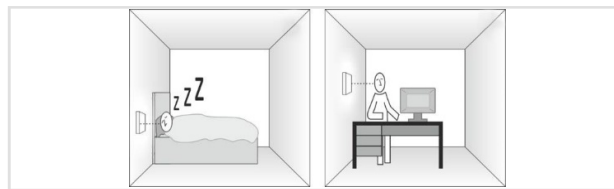
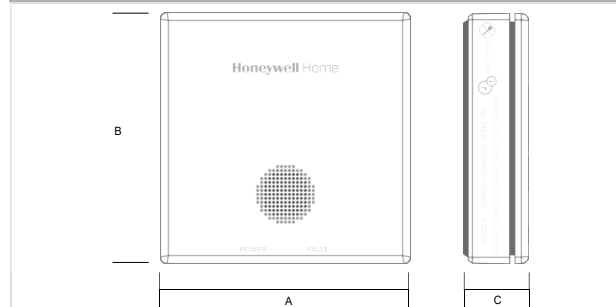
TEHNILISED ANDMED

Keeled	
R200C-1, R200C-N1, R200C-3, R200C-N3:	inglise, prantsuse, hispaania, saksa, itaalia, hollandi, rootsi, portugali keel
R200C-2, R200C-N2:	ungari, bulgaaria, tšehhi, türki, poola, slovaki, ukraina, rumeenia keel
Patari	
Patari tüüp:	CR17450 3V suletud liitium-patari
Patari kestus:	10 aastat
Omapaheline ühendus	
Omapaheline ühendus:	
R200C-1, R200C-2, R200C-3:	Ei
R200C-N1, R200C-N2, R200C-N3:	Jah
Raadioside kaugus:	
R200C-N1, R200C-N2, R200C-N3:	100 m
Raadioside sagedus:	
R200C-N1, R200C-N2, R200C-N3:	868 MHz
Tehnilised andmed	
Tuvastatav gaas:	Süsinikmonoksiid
Kuuldav alarm:	Jah. Sireen >85 dB, 3 min
Nähtav alarm:	Jah. Suur tekst: ALARM, vilgub punaselt
Kasutusiga:	10 aastat
Rikkumiskindel:	Jah
Kaitseklass:	IP44
Mõõdud:	95 mm x 95 mm x 25 mm
Garantii:	10 aastat
Kaal:	120 g
Standardid	
Kinnitatud:	EN 62368-1:2014 EN IEC 63000:2018 EN 50270:2015 EN 50291 NF, Kitemark, B-mark,

Vaadake veel:

www.resideo.com

Sécurité Communications SAS
1198, Av. Dr Maurice Donat
06250 MOUGINS, FRANCE
(PRANTSUSMAA)
Tel.: +33 (0)4 92 94 2950

PAIGALDAMISJUHISED**Paigaldusnäide****Alarm rakendunult ja seadme õhuke disain****MÕÕTMED****Üldmõõtmed**

A	B	C
95	95	24.7

Märkus: Kõik mõõtmed on toodud millimeetrites, kui pole märgitud teisiti.

TELLIMISTEAVE**Valikud**

Kirjeldus:	OS.-nr:
CO alarm Lääne-Euroopasse	R200C-1
CO alarm Ida-Euroopasse	R200C-2
CO alarm Prantsusmaale (NF heakskiiduga)	R200C-3
Omapahel ühenduv CO alarm Lääne-Euroopasse	R200C-N1
Omapahel ühenduv CO alarm Ida-Euroopasse	R200C-N2
Omapahel ühenduv CO-alarm Prantsusmaale (NF heakskiiduga)	R200C-N3