



# Датчики / Сигнализаторы угарного газа с питанием от батареи

R200C

## ПРИМЕНЕНИЕ

Угарный газ (CO) – это невидимый газ без запаха и вкуса, который токсичен для людей и животных; не следует путать его с углекислым газом (CO<sub>2</sub>). В разных странах ежегодно тысячи людей лечатся в больницах от отравления угарным газом. Его часто называют «тихим убийцей», поскольку мы не можем ни почувствовать его запах, ни ощутить его вкус, ни увидеть его.

Начальными симптомами отравления угарным газом являются усталость и головные боли, похожие на простуду или грипп, но длительное воздействие или высокие уровни концентрации приводят к путаному мышлению, усталости и потере сознания, а также могут привести к смертельному исходу в течение нескольких часов.

Угарный газ образуется, когда приборы, использующие углеродосодержащие виды топлива, неисправны и не работают должным образом, либо у них заблокированы или сломаны дымоходы. Газовые печи и котлы, открытый огонь, барбекю и выхлопные газы автомобилей могут представлять опасность из-за угарного газа для вашей семьи.

Кто находится в группе риска? Все подвержены дома риску отравления угарным газом, но дети, пожилые люди и домашние животные особенно уязвимы.

Обеспечьте регулярное техническое обслуживание приборов, работающих на ископаемом топливе, и установите сигнализатор угарного газа рядом с каждым прибором в доме.



## ОСОБЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Срок службы / гарантия – 10 лет
- 48 часов хранения сигналов тревоги в памяти
- Класс IP44
- Вся поверхность представляет собой кнопку «ТЕСТ / ТИШИНА».
- Сигнал об окончании срока службы
- Сверхтонкий дизайн
- Красный световой сигнал «ТРЕВОГА» для глухих и слабослышащих
- Отключение сигнала тревоги на 10 минут
- Отключение сигнала о неисправности на 9 часов
- Автоматическое затемнение зеленого индикатора «Питание» при слабом окружающем освещении
- Защита от несанкционированного вскрытия – опционально
- Взаимосвязанные сигналы тревоги для обеспечения всеобщей эвакуации – только в беспроводной серии R200C-N

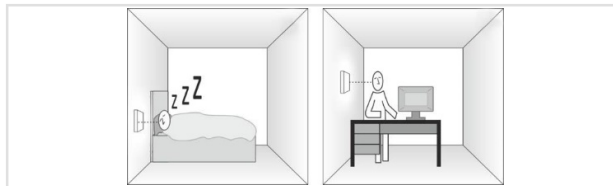
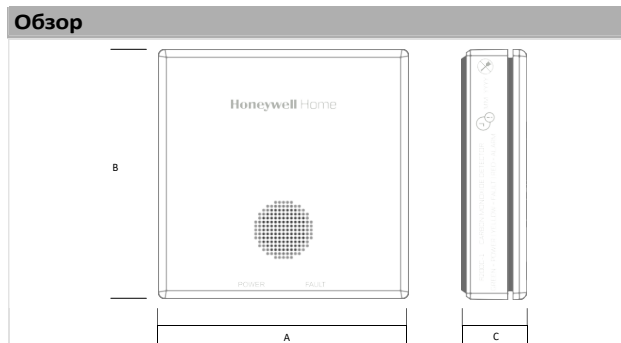
**СПРАВОЧНИК ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ**

<b>Языки</b>	
R200C-1, R200C-N1, R200C-3, R200C-N3:	английский, французский, испанский, немецкий, итальянский, нидерландский, шведский, португальский
R200C-2, R200C-N2:	венгерский, болгарский, чешский, турецкий, польский, словацкий, украинский, румынский
<b>Батарея</b>	
Тип батареи:	CR17450, 3 В, герметичная литиевая батарея
Срок службы батареи:	10 лет
<b>Взаимосвязанность</b>	
Взаимосвязаны:	
R200C-1, R200C-2, R200C-3:	Нет
R200C-N1, R200C-N2, R200C-N3:	Да
Радиочастотное расстояние:	
R200C-N1, R200C-N2, R200C-N3:	100 м
Частота радиосвязи:	
R200C-N1, R200C-N2, R200C-N3:	868 МГц
<b>Характеристики</b>	
Обнаруживаемый газ:	монооксид углерода
Звуковое уведомление:	Да. Звуковой оповещатель громкостью >85 дБ на расстоянии 3 м
Визуальное уведомление:	Да. Большой текст: ALARM («ТРЕВОГА»), мигает красным цветом
Срок службы:	10 лет
Защита от вскрытия:	Да
Класс защиты:	IP44
Размеры:	95 мм x 95 мм x 25 мм
Гарантия:	10 лет
Вес:	120 г
<b>Стандарты</b>	
Допуски:	EN 62368-1:2014 EN IEC 63000:2018 EN 50270:2015 EN 50291 NF, Kitemark, B-Mark,

Дополнительная информация:

[www.resideo.com](http://www.resideo.com)

Sécurité Communications SAS  
1198, Av. Dr Maurice Donat 06250  
MOUGINS (ФРАНЦИЯ)  
Тел.: +33 (0)4 92 94 29 50

**ПРИМЕР УСТАНОВКИ****Сигнализатор в действии и его тонкий дизайн****РАЗМЕРЫ:**

A	B	C
95	95	24,7

Примечание: Все размеры указаны в мм, если не указано иное.

**ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА****Опции**

Описание:	OS.-№:
Сигнализатор CO для Западной Европы	R200C-1
Сигнализатор CO для Восточной Европы	R200C-2
Сигнализатор CO для Франции (сертифицировано NF)	R200C-3
Взаимосвязанная сигнализация CO для Западной Европы	R200C-N1
Взаимосвязанная сигнализация CO для Восточной Европы	R200C-N2
Взаимосвязанная сигнализация CO для Франции (сертифицировано NF)	R200C-N3