Attack®

# ATTACK PELLET

## KÜTTESEADMETE TOOTJA

## KATLA OMADUSED

- *Kaasaegne kompaktne disain*
- *Automaatset katla tõõd juhib ruumitermostaat, tagades mugava käsitsemise*
- *Kõrge põlemise kasutegur – madal kütusekulu*
- *Efektiivne torusoojusvaheti spiraalsete turbulaatoritega, mis tagavad parema soojusülekande vahetis, katla kõrgema kasuteguri ja vaheti lihtsama puhastamise*
- *Roostevaba põleti ATTACK*
- *Automaatne tuhaärastus*
- *Lihtne hooldada ja puhastada*
- *Automaatne kütusetoide*
- *Katla korpuse ennast tõestanud konstruktsioon*
- *Katla valmistamiseks kasutatakse kvaliteetset 6 mm paksust katlaterast*
- *Kõrge ohutus ja tõõkindlus*
- *Madalad tõõkulud*
- *Pikk tööiga Väikesed mõõtmed*
- *Automaatjuhtimisega (nt süüte ja tühjenemise kontroll), lihtsa konstruktsiooniga ja tõõkindel graanulipõleti koos automaat-puhastuse funktsiooni ja veadiagnostikaga*
- *Täiendava soojenduse võimalus elektrimähisega võimsusega kuni 6 kW, millel on ka külmumiskaitse funktsioon*

## KATLAD PUIDUGRAANULITE PÕLETAMISEKS

# ATTACK PELLET

*Puidugraanulikatlad **ATTACK Pellet** on kaasaegsed katlad, mis säästavad oma täiusliku põletusrežiimiga keskkonda ja tagavad samal ajal kasutajale gaasipõletusega võrreldava mugavuse.*

www.attack.sk

# TEHNILISED ANDMED

| Parameeter | | Pellet 30 |
|---|---|---|
| Nimivõimsus | kW | 30 |
| Nimivõimsuse vahemik | kW | 8-30 |
| Min. korstna tõmme | Pa | 15-20 |
| Maksimaalne veesurve | kPa | 300 |
| Katla kasutegur | % | 91 |
| Katla kaal | kg | 270 |
| Ettenähtud kütus (puidugraanul katlale) Ø 6-10 mm puidugraanulid, l=35 mm maks. | | |
| Keskmine kütusekulu | $kg.h^{-1}$ | 2,0-7,0 |
| Suitsugaaside temp. nimivõimsusel | °C | 190 |
| Veemaht katlas | l | 60 |
| Maks. elektrivõimsus (süttimisel) | W | 600 |
| Elektrivõimsus töötamisel | W | 90 |
| Suitsugaasikäigu läbimõõt | mm | 150 |
| Elektritoide | V/Hz | 230/50 |
| Katla kõrgus | mm | 1085 |
| Katla laius | mm | 590 |
| Katla sügavus põletiga/põletita | mm | 950/1270 |
| Põletiava mõõdud | mm | 170x180 |
| Puhastusava mõõdud | mm | 370x140 |
| Elektrilise kütteseadme võimsus | kW | 2,4-6 |
| Soovituslik kaitselüliti | A | 16 |
| Tuhaärastustarviku maht | l | 22 |

# MÕÕTMED

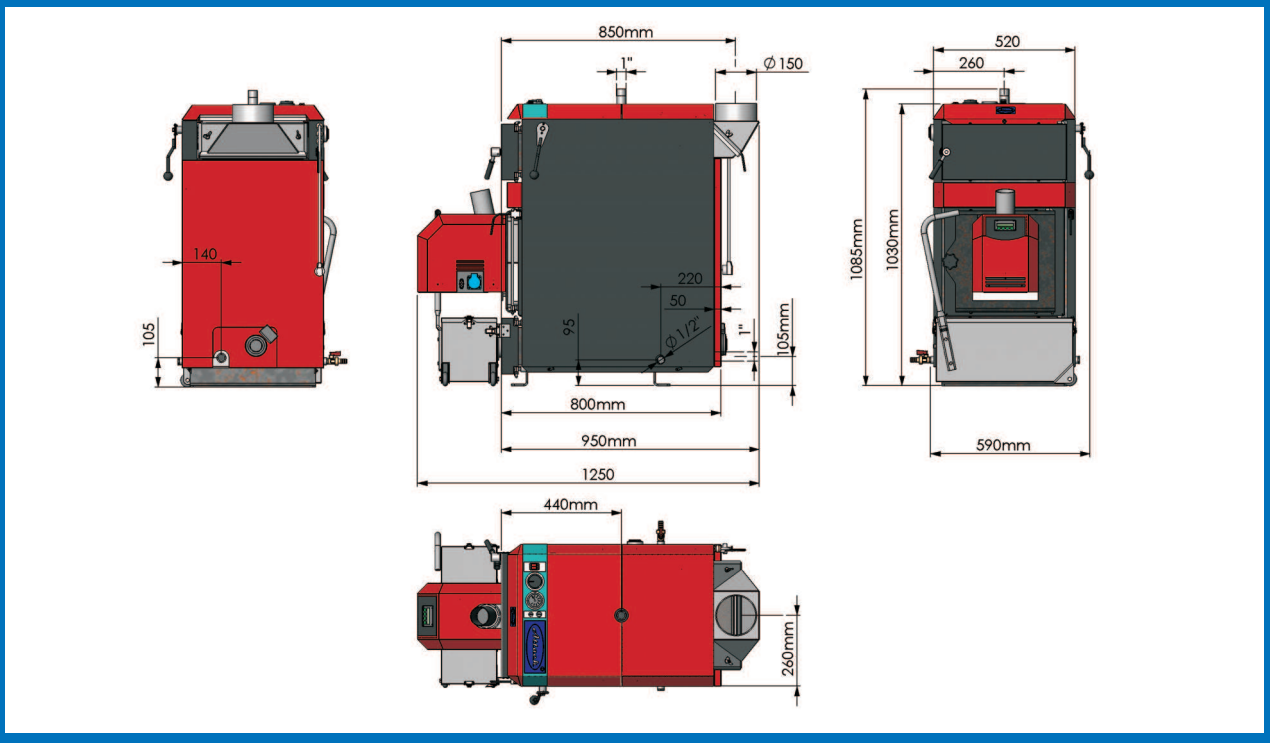


Attack®

KÜTTESEADMETE TOOTJA

*Tootja ATTACK s.r.o. jätab endale kõik õigused tehniliste muudatuste tegemiseks ilma eelneva etteteatamiseta.*

ATTACK, s.r.o. – seisuga 02/2010